

Beknopte handleiding Faber Juneau XL (Optimyst) - Elektrische haard reinigen

WAARSCHUWING: HAAL ALTIJD STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE HAARD REINIGT

Wij raden aan om de volgende onderdelen 1 tot 2 keer in de twee weken schoon te maken vooral in de gebieden met hard water. Gebruik voor algemene reiniging een zachte schone stofdoek. Nooit schurende reinigingsmiddelen of ontkalker gebruiken.

Gebruik het borstelhulpstuk van de stofzuiger af en toe om opgehoopt stof of pluus te verwijderen.



Koppel de stekker los die zich links van de opvangbak bevindt, door de twee borgschroeven los te draaien.




Verwijder het waterreservoir uit de haard. Plaats het waterreservoir in een gootsteen en tap het water af. Gebruik het meegeleverde borstel om de binnenzijde van de dop zachtjes te borstelen. Let vooral op de rubberen ring in de buitenste groef. Vul het reservoir met een beetje afwasmiddel, plaats de dop terug, schud goed en spoel het reservoir zodat alle sporen van het wasmiddel zijn verdwenen.



Maak de onderste vergrendellipjes (rood) van de opvangbak los door deze 90° te draaien, hierdoor kan de opvangbak volledig worden verwijderd. Til de opvangbak voorzichtig naar de gootsteen, hou deze recht zodat er geen water gemorst wordt.



Maak de bovenste vergrendellipjes (rood) los en verwijder hierna de kap van de opvangbak.

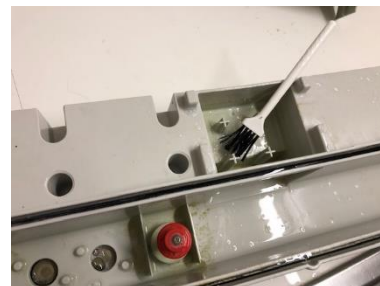

Kantel de onderste opvangbak voorzichtig zodat het water uit de opvangbak getapt wordt. Vul de opvangbak met een kleine hoeveelheid afwasmiddel en gebruik het meegeleverde borstel om alle oppervlakken zachtjes te reinigen, inclusief de metalen schijf en de rubberafdichting die zich in de bovenste groefvlak bevindt. Verwijder de rubberafdichting niet! Spoel de opvangbak grondig na met water maar pas op dat gedeelte waar de stekker in gaat niet nat wordt!



Reinig de kap van de opvangbak met de borstel en wat afwasmiddel en spoel grondig na met water.

Vul het waterreservoir uitsluitend met gefilterd leidingwater met een maximale waterhardheid van 10dH, plaats de dop terug en draai deze niet te vast. Zet de kap weer vast op de opvangbak en plaats de opvangbak weer terug in de haard.

