ZELFBORENDE AFWERKTEKS BP2 1/4" ZESKANT

TOEPASSING



Verzinkt

Plaat-op-plaat bevestiger

Staal ≤ 1,5 mm

SPECIFICATIE

1. Aansluiting 1/4" zeskant
2. Aangeperste ring
3. Draad t.b.v. ondergrond staal ≤ 1,5 mm
4. Boorpunt 2 gereduceerd

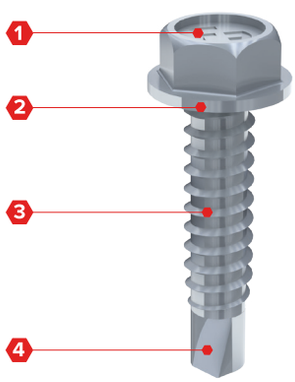

DOORSNEDE

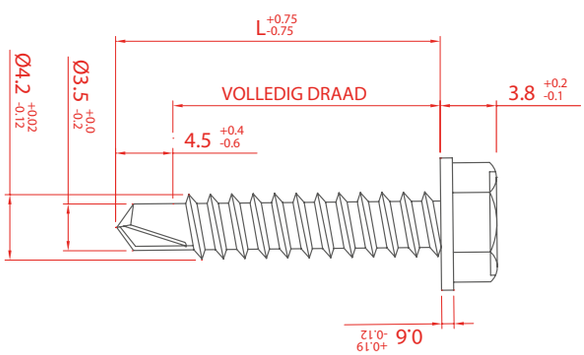



PLAAT-OP-PLAAT - STAAL ≤ 1,5 MM - VERZINKT

BESTELINFORMATIE

Product	Afmeting	Verpakking	Artikelcode
Zelfborende afwerkteks 4,2 x L - BP2	4,2 x 13 mm	500 st/doos	20040242013
Zelfborende afwerkteks 4,2 x L - BP2	4,2 x 16 mm	500 st/doos	20040242016
Zelfborende afwerkteks 4,2 x L - BP2	4,2 x 19 mm	500 st/doos	20040242019
Zelfborende afwerkteks 4,8 x L - BP2	4,8 x 25 mm	250 st/doos	20040248025

ZELFBORENDE AFWERKTEKS 4,2 X L - BP2, SCHROEFKOP 8,5 MM

Materialen	
Schroef	Gegalvaniseerd staal
Afdichtring	Gegalvaniseerd staal
Materiaal A (t_I)	S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Materiaal B (t_{II})	S235 conform EN 10025-2, S280GD, S320GD en S350GD conform EN 10346
Boorcapaciteit	Staal ≤ 1,5 mm

CE

KWALITEIT BEVESTIGD





SCHROEFKOP
8,5 mm

		t_{N1} mm]	t_{II} [mm]										
			0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
	$V_{R,k}$ [kN]	**0,40**	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
		0,50	0,69	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
		0,55	0,69	0,94	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
		0,63	0,69	0,94	1,11	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
		0,75	0,69	0,94	1,11	1,38	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
		0,88	0,69	0,94	1,11	1,38	1,78	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
		1,00	0,69	0,94	1,11	1,38	1,78	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
		1,13	0,69	0,94	1,11	1,38	1,78	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
		1,25	0,69	0,94	1,11	1,38	1,78	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	$N_{R,k}$ [kN]	**0,40**	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
		0,50	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,26	1,26	1,26	1,26
		0,55	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,39	1,39	1,39	1,39
		0,63	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,59	1,59	1,59
		0,75	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,65	1,89	1,89
		0,88	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,65	2,08	2,31
		1,00	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,65	2,08	2,31
		1,13	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,65	2,08	2,31
		1,25	0,26	0,42	0,47	0,55	0,66	1,00	1,21	1,44	1,65	2,08	2,31

Toelichting

1. Bovenstaande waarden zijn karakteristieke waarden
2. Voor het bepalen van de rekenwaarde adviseren wij een materiaalfactor γm = 1,33 te gebruiken
3. Verdere uitleg en rekenvoorbeelden treft u aan op pagina 10.1.7